



mounting
systems



Light-S ProLine

Toepassingsplaats	Plat dak
Dakbedekking	Voor alle dakondergronden (ook grind)
Dakhelling	Tot 5°
Gebouwhoogte	Afhankelijk van windzone en terreincategorie
Modulebreedtes	900 – 1052 mm
Variant XL	1052 – 1134 mm met extra tracks
Modulelengte	Tot 2300 mm
Hellingshoek	10° of 15°
Variant XL	10° of 15°
Frameprofielen	Aluminium (EN AW 6063 T66)
Plaatdelen	Verzinkt staal (DX51D+Z275)
Kleine onderdelen	Roestvrij staal (V2A)
Kleur	Aluminium: blank
Garantie	10 jaar



Plat dak



Zuidelijke
richting




Geframede
module




Frame-loze
module




Montage
dwars

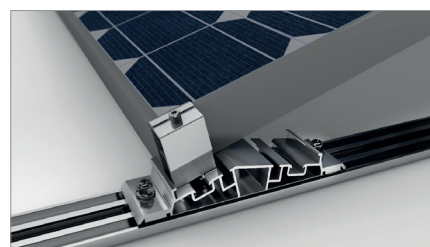

Detailweergave voorste voet

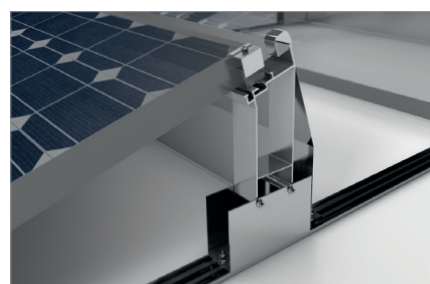

Detailweergave achterste steun

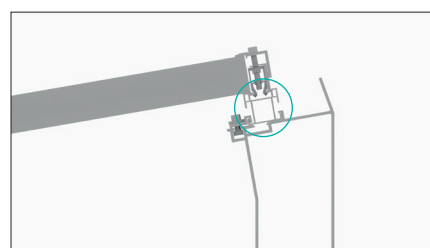

Extra tracks

