mounting systems

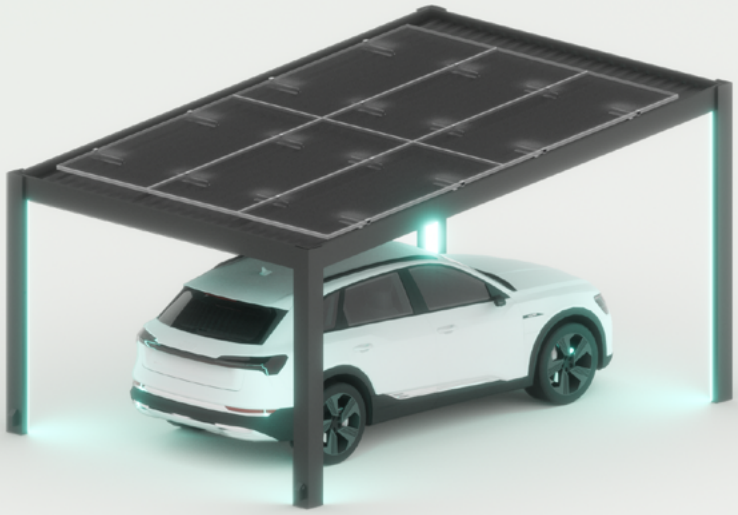

E-Port Home Premium

Einsatzort	Freiland
Im Paket enthalten	• Unterkonstruktion für Solarmodule • Durchgängiges Trapezblech (ca. 960 x 5170 x 0,70 mm) • Schlaganker 12Stk. • Integrierte Entwässerung • LED Beleuchtung • Variable Kabelführung (Kabelkanal kann in jedem Pfosten an bis zu 3 Stellen befestigt werden)
Gründung	Verankert im Betonfundament
Dachneigung	6°
Schneelast	Max. 0,68 kN/m² – auf dem Dach
Windlast	Max. 0,70 kN/m² – auf dem Dach
Innen Dachfläche	3624 x 5190 mm (B x L)
Beispiel Module (2278 x 1134 x 35 mm)	Platz für bis zu 6 Module • bei einer Modulleistung von 575 Wp • Gesamtleistung 3,45 kWp
Beleuchtung	LED
Farbe	Anthrazit: RAL 7016
Gewährleistung	10 Jahre

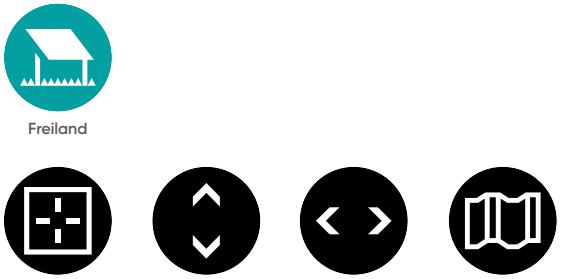

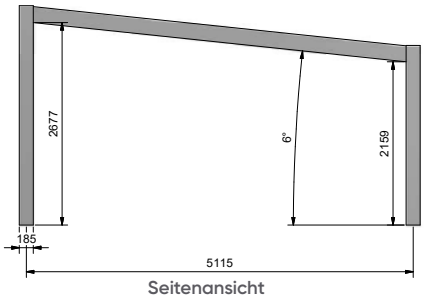

Seitenansicht



Vorderansicht

2023 © Mounting Systems GmbH

2023-09-27