mounting systems

made in germany

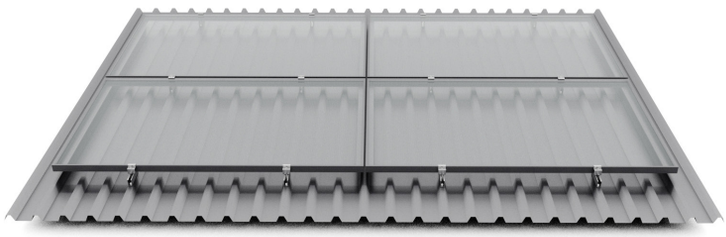

Trapeze ProLine

Posizione	Montaggio su tetto – tetto spiovente
Copertura del tetto	Lamiera trapezoidale
Spessore minimo della lamiera	Acciaio: 0.4 mm Alluminio: 0.4 mm
Inclinazione del tetto	Da 5° a 45°
Moduli fotovoltaici	Incorniciato
Orientamento del modulo	Montaggio verticale e orrizontale
Distanza dei punti di fissaggio	Distanza dei punti di fissaggio
Profili di supporto	Profili in alluminio estruso (EN AW 6063 T66)
Fissaggio	Vite per lamiera 5,5 x 25 mm, TX30
Elementi di piccole dimensioni	Acciaio inossidabile (V2A)
Colore	Alluminio: pressato lucido
Certificato	MCS BBA 0194
Garanzia	10 Anni

Aufdach

Modulo incorniciato

Disposizione orizzontale

Montaggio verticale

Folio trapezoidale



Orrizontale

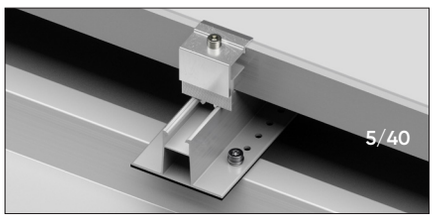

Verticale

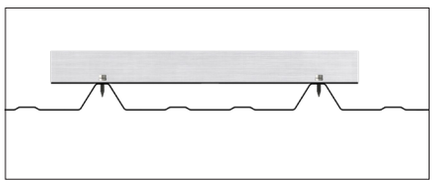

Fissaggio della vite per lamiera

2023 © Mounting Systems GmbH

2023-10-05