mounting systems

made in germany

Trifix ProLine

Lugar de uso	Cubierta plana, suelo y tejado inclinado (fijación mecánica)
Altura del edificio	Dependiendo de la categoría de viento y terreno
Módulos FV	Enmarcados, sin marco
Disposición del módulo	Serial (hasta aprox. 12 m por unidad de bastidor)
Orientación del módulo	Horizontal, vertical
Inclinación	10°-15°, 20°-30°, 35°-45° (otros a petición)
Perfiles de soporte	Aluminio extruido (ENAW 6063 T66)
Piezas pequeñas	Acero inoxidable (V2A)
Color	Aluminio
Garantia	10 años

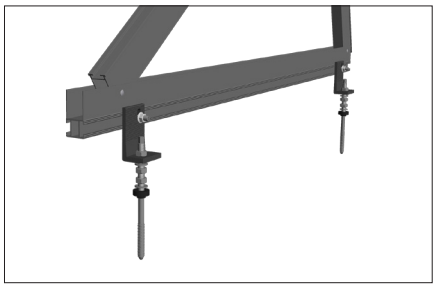

Adaptador para tornillos de sujeción

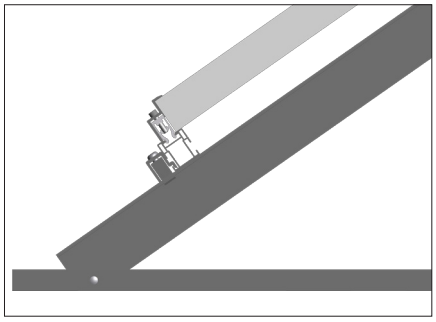

Vista lateral de la estructura

2023 © Mounting Systems GmbH

2023.0927